

PROPOSTA DE PREÇO



Iporá-GO 14 de Outubro de 2020

A/C:


MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE

BB LICITAÇÃO Nº 839456

Prezados (as) Senhores (as),

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

01. Razão Social: AVANTI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
02. CNPJ: 37.666.598/0001-62
03. Inscrição Estadual: 10.799.094-6
04. Inscrição Municipal: 2129539456
05. Endereço: Rua Catalão, nº 256, Qd. 86, Lt.103, Galeria Lúmina, Sala 04 Cep. 76.200,00, Iporá-Go
06. Telefone: (64) 98417-8272 / (64) 98456-7295
07. Representante da Empresa: DENIS BALIZA FERNANDES – CPF: 897.281.811-91
08. Cargo: Diretor-Proprietário
09. E-mail: avanticomercialipo@gmail.com
10. Conta Bancária: Banco: 001 (Banco do Brasil)
Agência: 0632-7
Conta Corrente: 140.000-2



ITEM 01: AMBULANCIA TIPO UTI MOVEL TETO ALTO			
Especificações do veículo ambulância conforme edital final. Páginas 9,10,11,12			
<u>MODELO / FABRICANTE / MARCA</u>	<u>QUANT.</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
MASTER FURGÃO L3H2 / RENAULT	1 (UND)	R\$ 348.951,00	R\$ 348.951,00

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital.

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Em todo o território nacional. Como opção a assistência técnica poderá ser realizada na concessionária autorizada no município ou na autorizada mais próxima da sede do município.

Estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital.

Por ser verdade assino e dou fé, que todas as informações citadas acima são verdadeiras.

DENIS BALIZA Assinado de forma digital por DENIS BALIZA
FERNANDES FERNANDES:897281811
91
89728181191 Dados: 2020.10.14
11:08:41 -03'00'

AVANTI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI
DENIS BALIZA FERNANDES
CPF 897.281.811-91
Proprietário

MANUPA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS
ESTADO DE CEARÁ - CE
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0710.01/20 - PE/SEC - SAÚDE

ABERTURA: 15 DE OUTUBRO 2020 ÀS 10 HORAS

Proponente: Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veículos Adaptados EIRELI
CNPJ(MF) Nº: 03.093.776/0003-53
Inscrição estadual: 06.765363-4
Endereço: Av. Benjamin Brasil, 2108 - Sala 03 - Mandubim - Fortaleza/CE
Fone: (11) 2478-2818 E-mail: manupa@manupa.com.br / vg@manupa.com.br
Banco: Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x/C/C nº 11.898-2
Conta Representante Local: Francisco Edmar do Freitas RG: 20072475859 CPF: 134.967.353-68
Telefone: (88) 997132247 E-mail: ednardo.fe@gmail.com

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Groaíras/CE.

Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, às cláusulas e condições previstas no edital de Pregão Eletrônico nº 2509.01/20 - PE/SEC - SAÚDE, com data de abertura marcada para o dia 02 de outubro de 2020 às 10:00 horas (horário de Brasília).

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência e fiel observância de execução do item abaixo discriminado:



MIANUPA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA 0 (ZERO) KM TIPO UTI MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARÃES, PELA CONVENIÊNCIA QUE ADVÉM DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À CONSEQUÊNCIA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS, MORMENTE PELA INDUBITÁVEL NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO DO NOSSO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOTANDO, DE FORMA PROATIVA, DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ATENDIMENTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADVINDAS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/GE CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este termo de referência.

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	<p>AMBULÂNCIA TIPO VAN</p> <p>Especificação Mínimas:</p> <p>Q veiculo zero km, modelo 2020, motor turbo diesel com no mínimo 130 cv, com pintura na cor branca Furgão TETO ALTO, carroceria em aço e original de fábrica, porta lateral deslizante e portas traseiras; Q veiculo deverá possuir CABINE DO MOTORISTA: Original do fabricante, com ar condicionado original com tamanho suficiente para o motorista e mais 2 passageiros todos dotados de cinto de segurança três pontos e apoio de cabeça, entre a cabine e o salão de atendimento deverá ter uma janela de comunicação COMPARTIMENTO DE</p>	UND	<p>RENAULT MASTER L3H2 ADAPTADA EM AMBULÂNCIA</p>	01	R\$370.000,00	R\$370.000,00



MANUFA

ATENDIMENTO: Volume interno mínimo de 12,5 m³, sendo a altura interna mínima de 1894 mm. Com iluminação natural com vidros opacos nas portas traseiras e janela lateral na porta corrediza e artificial com 06 (seis) luminárias, embutidas no teto, 2 (duas) luzes em led's tipo diotica no compartimento do paciente, com foco dirigido sobre a maca, sinalizador acústico visual com amplificador de potência de 100 W RMS tipo barra em formato linear, arco ou similar, sinalizador visual linear traseiro montado em perfil de alumínio de alta resistência, três lanternas laterais de sinalização sequenciais intercaladas, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e um central na cor cristal, Isolamento termo acústico a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo. Revestimento interno em material totalmente lavável em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) **COM ADITIVO ANTI-BACTERICIDA EM SUA COMPOSIÇÃO**, e todos os materiais devem estar em conformidade com a resolução do Contran Resolução Nº 498, de 29 de Julho de 2014, piso compensado naval revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, sem emendas de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da



MANUPA

maca no piso e nos locais (para choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspam, para proteção de todos estes elementos móveis todos em compensado naval (não sendo aceito aglomerado ou MDF na construção). Todo mobiliário deve ser preso à estrutura original do veículo por parafusos de rosca paralela, revestido em formica texturizada na face externa e lisa nos compartimentos internos. Os cantos externos sujeitos a impactos deverão ser arredondados inclusive, BAU escamoteável, para 3 pessoas com encostos individuais, preferencialmente embutidos no revestimento lateral, encosto para cabeça individual, localizado na lateral direita, paralelamente à maca entre as portas traseira e lateral. Armário superior acima da bancada da lateral esquerda da viatura deverá ter fácil acesso, e quando necessária fácil abertura, não devendo, porém, abrir sozinhos com a viatura em movimento, com portas bipartidas corredeiras em acrílico transparente ou policarbonato deslizando sobre canaletas, Gabinete com armário e bancada para instalação de equipamentos com 2 (duas) gavetas e compartimento para guarda de O2 (dois) cilindros de oxigênio de 16 litros com suporte duplo em ferro ancorado na carroceria do furgão localizados na parte traseira do compartimento do paciente e do armário descrito acima. O projeto

MANUPA

deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso e retirada e que preferencialmente permita maior possibilidade de higienização do compartimento. Deverá ser instalado dispositivos de segurança que possibilite o transporte de uma eventual 2ª vítima que venha a prender a prancha de imobilização longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. A prancha longa deve ser acondicionada com segurança sobre este banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. A poltrona do médico deverá ser localizada na cabeceira da maca, giratória, com a base travando em posição de 45 graus, de projeto ergonômico, com apoio de cabeça, cinto de segurança, estofada em courovin, Pega-mão (BALAUSTRE) no teto sobre a borda lateral direita da maca e possuir dois ganchos para frascos de soro. O compartimento de atendimento deverá contar com um sistema ambiental climático de ar condicionado, nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, 01 (um) ventilador/exaustor de 12 Volts, na lateral esquerda, Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio.

licitação
353
ca

MANUPA

instalada longitudinalmente no salão de atendimento com no mínimo 1900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg. O1 (uma) cadeia de rodas de resgate dobrável com capacidade de até 120 kg, alojada no compartimento traseiro junto à divisória no lado esquerdo. Sistema elétrico deverá ter alimentação feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter no mínimo mesma capacidade bateria principal, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso. O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (fusíveis, disjuntores automáticos ou manuais de rearmação), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. Todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção, e chave geral. Inversor de corrente contínua (bateria/alternador) para




MANUPA

alternada (110/220V) com potência mínima de 1000W, painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110VAC e duas para 12VDC, além de interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso. Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada no lado esquerdo do veículo próximo à porta do motorista, fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento, transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA e com sistema automático de comutação entre o transformador e o inversor, de modo que, forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas, com voltímetro para monitoramento da bateria auxiliar, rede de oxigênio composta por uma régua, localizada próxima à cabeceira da maca, contendo 03 (três) pontos de oxigênio Sistema fixo de oxigênio contendo 02 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros em suporte individual para os cilindros de oxigênio, com cintas reguláveis (trava catraca), possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipados com válvulas pré regulada



MANUPA

para 3,5 a 4,0 kgf/cm², Umidificador de oxigênio: frasco em PVC atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml. Fluxômetro para rede de oxigênio. Aspirador tipo Venturi. Máscara facial com bolsa reservatório: formato anatômico, com intermediário para conexão em PVC ou similar, atóxico, transparente, leve, flexível, provido de abertura para evitar a concentração de CO₂ em seu interior. Dotada de presilha elástica para fixação na parte posterior da cabeça do paciente. 01 Bolsa de resgate 6 (completa). 01 Bolsa kit parto (completa). Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado: ventilador eletrônico microprocessado, volumétrico ou pressométrico, destinado a pacientes adultos e pediátricos no transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência. Possui misturador de ar ambiente, permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio. Características Elétricas - Alimentação 100 a 220 Vac. (Comutação automática) Frequência de operação 50/60 Hz Bateria recarregável com 8 horas de autonomia. Parâmetros Ventilatórios Volume corrente 50 ml a 1000 ml / 50 ml to 1000 ml Frequência respiratória 1 a 30 rpm Tempo inspiratório 1,0 s Pressão inspiratória limite 10 a 80 cmH₂O / Sensibilidade assistida 19 a 20 cmH₂O Concentração de O₂ 50 a 100% de O₂ Válvula de PEEP 0 a 20 cmH₂O Alimentação de Gás



MANUPA

Oxigênio Pressão de alimentação 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa). Registro MS: 10229820078; Monitor multiparâmetros - especificações: ecg - respiração - oximetria - pressão não invasiva - temperatura tela TFT lcd colorida de alta resolução e diferentes formatos de visualização de 8 a 10 polegadas, touch screen, análise do segmento st, arritmias e detecção de marcapasso, bateria de lítio de alta performance, integrada para melhor portabilidade, memória interna para 128 horas de armazenamento de dados, pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos, alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis, conexão com central monitorização via cabo ou wireless, fonte dc com entrada direta para um móvel ou ambulância, alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme, suporte para fixação em macas integrado na alça, impressora termica de alta resolução, saída vga para conexão com monitor externo, congelamento de imagem e acessórios (1pc- cabo paciente 3 vias, 1pc -tubo extensor pni, 1pc - braçadeira reutilizável adulto, 1pc - cabo extensor de spo2, 1pc - sensor de spo2 reutilizável adulto, 1pc - cabo de alimentação padrão nbr 14136, 1pc-adaptador dc (18vdc,2.5a), 1cd- manual de operação; Bomba de infusão especificação, bateria: possui kv0; possui larmes; possui bolus; possui programação da infusão;

MISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 357
8
Rubrica

MANUPA

possui equipamento universal. Entrega imediata. DEA - defibrilador externo automático autonomia da bateria / auxílio rcp / acessório: 50 a 250 choques / possui / 1 par eletrodo. Entrega imediata. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões. Acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) e Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT). Laudos Do Aditivo Com Anti-Bactericida todos juntos com a proposta de Preços para fins de emplacar o veículo em nome da prefeitura. **GRAFISMO** Padrão contendo: 4 palavras **AMBULÂNCIA** na traseira, laterais e invertida no capô 4 cruzeiros sendo 2 nas laterais 2 na traseira.

VALOR TOTAL R\$370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais)

Importa a presente proposta no valor total de R\$370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra/Fornecimento, na Prefeitura Municipal de Grodinas.



MANUPA

Prazo de Pagamento: até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura contendo a descrição dos bens, quantidade, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver.

Garantia: conforme manual de revisões

O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.


O Licitante declara que a entrega do veículo se dará no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra/Fornecimento.

Fortaleza, 14 de Outubro de 2020.

Recibo de Entrega
Nº 1.000/12599/2020
Data: 14/10/2020
Em teste de entrega
Tratando: Manoel da Silva
Assinatura: Manoel da Silva

Manupa Com., Exp. Imp. de Equip. e Veículos Adaptados (EIRELI)

Francisco Edinardo Freitas / Representante Comercial
RG 20072475859 SSP CE / CPF 134.967.353-68



MANUPA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS
ESTADO DE CEARÁ - CE
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0710.01/20 - PE/SEC - SAÚDE


ABERTURA: 15 DE OUTUBRO 2020 ÀS 10 HORAS

DADOS CADASTRAIS

Manupa Com., Exp. Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados EIRELI.
 Av. Marquês de São Vicente, 1619 - Sala 2705
 São Paulo, Estado de São Paulo
 CEP 01.139-003
 Tel./Fax: (11) 2478-2818
 E-mail: manupa@manupa.com.br / operacional@manupa.com.br
 CNPJ: 03.093.776/0003-53


DADOS BANCÁRIOS:
 Banco do Brasil
 Agência: 0474-X
 C/C: 11.898-2

REPRESENTANTE LEGAL:
 A/C Srta. Manuella Jacob
 Est. Civil: Solteira
 Profissão: Diretora Comercial
 RG 40.182.722-7

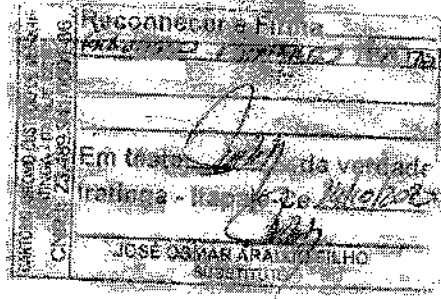

Fortaleza, 14 de Outubro de 2020.

Francisco Edinaldo Freitas
Manupa Com., Exp. Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados EIRELI.
Francisco Edinaldo Freitas / Representante Comercial
RG 20072475859 SSP CE/ CPF 134.967.353-68



Av. Marquês de São Vicente, 1619 - Sala 2705
 São Paulo - SP
 CEP 01139-003

Av. João José, 2014 - El Ti
 Jacim - Maracá - AM
 CEP 68078-000

Rua Benjamin Constant, 157 - 2º Andar
 Maracá - Pará - 68078-000

Av. Alameda da República, 2108 - 103
 Maracá - Pará - 68078-000